

Referencia 656602ESD

Ruedas de poliuretano ESD "TR", resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm, soporte giratorio pletina P freno delantero

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda


Bandaje: poliuretano ESD TR, color gris oscuro, antihuella, con resistencia eléctrica $< 10^9$ Ohm ($\approx 1\text{GOhm}$), dureza 90 Shore A; con excelentes características de deslizamiento y buena resistencia al desgaste y al desgarre. Nucleo: de aluminio pre-fundido.

Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Diámetro (D)	100 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	138 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	46 mm
Radio Gálbo Freno (O)	123 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	200 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	160 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

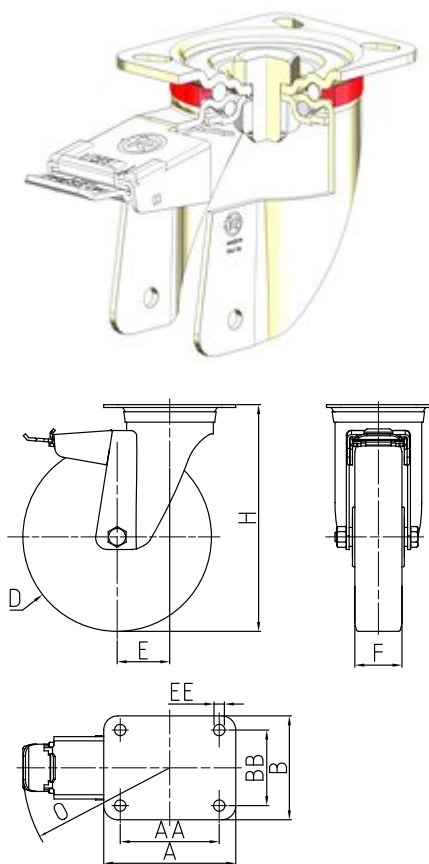

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ● ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○