

Referencia 656824

Ruedas en poliuretano "TR", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio taladro pasador NL freno delantero

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 30 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-2 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por ,anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	30 mm
Altura Total (H)	188 mm
Diámetro platina (G)	102 mm
Diámetro del agujero pasante (GG)	20 mm
Desalineación (E)	56 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

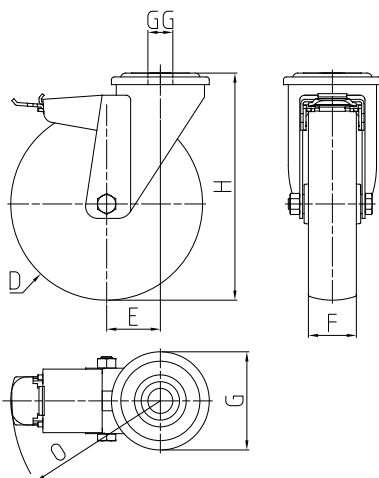

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ●
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ●