

Referencia 658176

Ruedas de poliuretano TR alto espesor , núcleo de aluminio, soporte fijo EEG MHD

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.


Buje

El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	258 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X175
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	1280 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

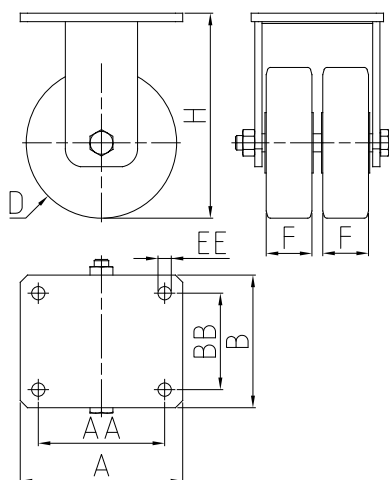

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ● ● ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○