

Referencia 677111

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio pletina NL

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 35 mm



Descripción rueda


Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

Buje

Buje con cojinetes de bolas blindados y lubricados con grasa para alta temperatura. El cojinete está protegido de los agentes externos y suciedad por medio de tapas metálicas. Kit de protección de los cojinetes compuesto por: - nr. 2 tapas en acero galvanizado/ en acero inox - nr. 2 distanciadores en acero galvanizado/en acero inox cod. 924610VE (galvanizado) - cod. 924609VE (inox)

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

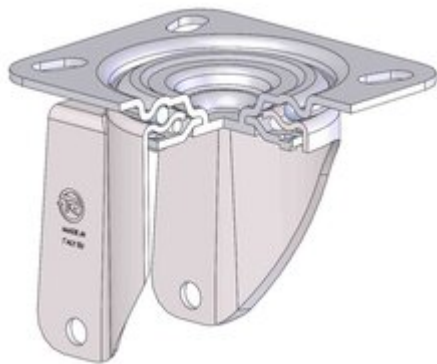

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	107 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	40 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	160 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ○ ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026