


Referencia 685873

Ruedas monobloque en poliamida 6 para grandes cargas, soporte giratorio pletina NLX

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 35 mm

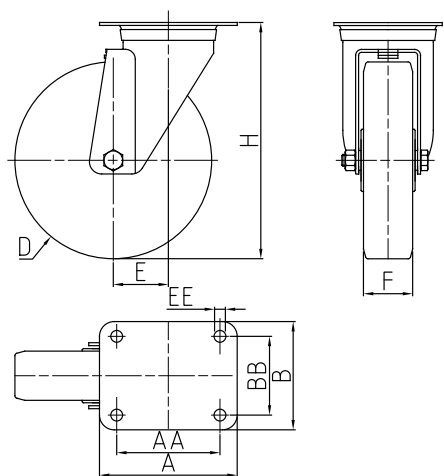

Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6 para grandes cargas

Buje

El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte constituido por pletina, anillo retención bolas y horquilla en acero inox AISI 304; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas INOX lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado.

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	35 mm
Altura Total (H)	156 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	100X85
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	80X60
Diámetro Agujeros Placa (EE)	9 mm
Desalineación (E)	37 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	220 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas 2RS inox

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ●
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○