

Referencia 688074

Ruedas monobloque en poliamida 6 para grandes cargas, soporte giratorio pletina EEG HD

Diámetro (D) 150mm, Ancho bandaje (F) 45+45 mm



Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6 para grandes cargas

Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	150 mm
Anchura (F)	45+45 mm
Altura Total (H)	223 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	50 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1500 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

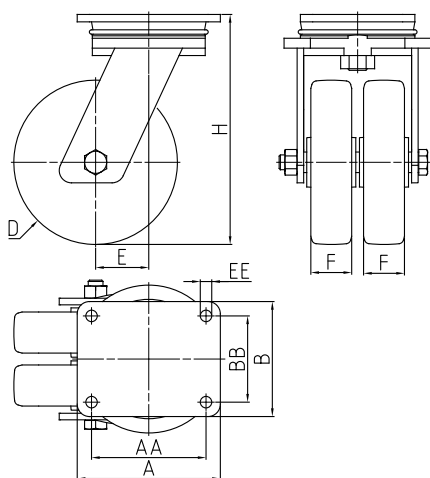

Manipulación mecánica	● ● ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ○ ○ ○ ○
Superación de obstáculos	● ○ ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ○ ○ ○