

## Referencia 688172

Ruedas monobloque en poliamida 6 para grandes cargas, soporte fijo EEG HD

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 45+45 mm



### Descripción rueda

Rueda monobloque en poliamida 6 para grandes cargas

### Buje


El buje liso está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje. El cubo con cojinetes de bolas se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado y horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 45+45 mm                    |
| Altura Total (H)                                  | 210 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 175X140                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 140X105                     |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 14 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 1300 daN                    |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |

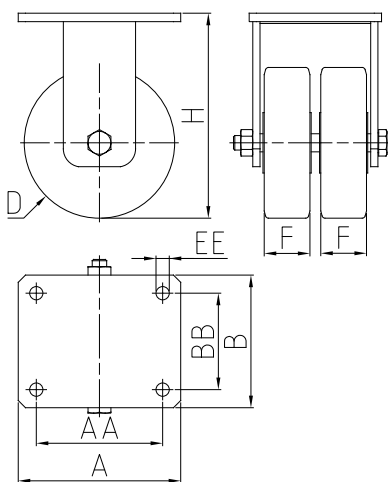

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ● ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |