

Referencia 726408

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo de aluminio, soporte fijo con amortiguación EES MHD

Diámetro (D) 250mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


El cubo se realiza por moldeo y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte galvanizado electrolíticamente, compuesto por: -Pletina de acero -Horquillas embutidas electrosoldadas a la pletina -Forma de U electrosoldada a las horquillas -Muelle de poliuretano



Diámetro (D)	250 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	316 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Recorrido Máx. de Resorte	25 mm
Precarga de Resorte	50 mm
Carga Máxima de Resorte	400 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	500 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	400 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

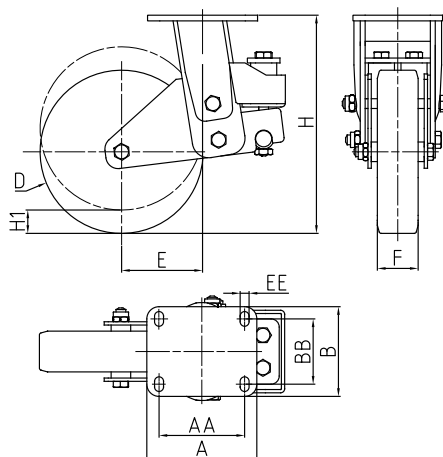

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ● ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○