

## Referencia 727313

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina NL freno delantero

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

### Buje


Cubo con rodamiento de cojinetes de bolas.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeo y ensamblado por remachado. El freno delantero en chapa de acero cincado electrolíticamente permite el bloqueo del soporte y de la rueda.



|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                      | 125 mm                      |
| Anchura (F)                                       | 50 mm                       |
| Altura Total (H)                                  | 166 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                  | 140X110                     |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB) | 105X80                      |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                      | 11 mm                       |
| Desalineación (E)                                 | 57 mm                       |
| Radio Gálbo Freno (O)                             | 156 mm                      |
| Capacidad Carga a 4Km/h                           | 230 daN                     |
| Organos de rodamiento                             | Buje con cojinetes de bolas |

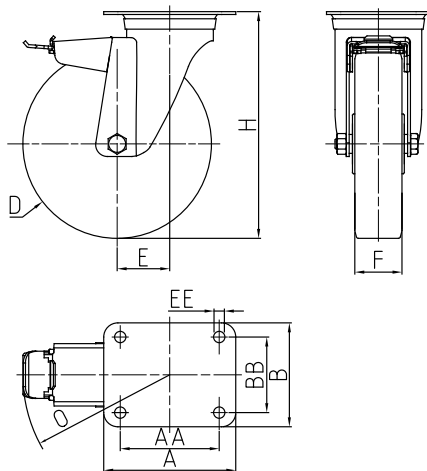

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ○ ○ |