

Referencia 727910

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en hierro fundido mecánico, soporte giratorio pletina M freno delantero

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje

Cubo con rodimiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos coronas de bolas lubricadas con grasa, protegidas y protección con anillo guardapolvo en polietileno. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado. El freno delantero permite el bloqueo del soporte y de la rueda.

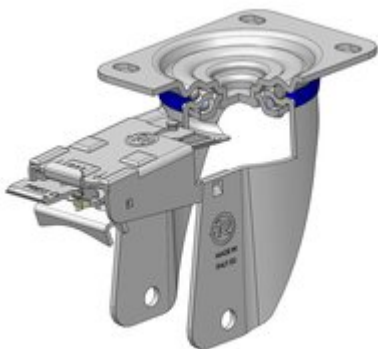

Diámetro (D)	160 mm
Anchura (F)	50 mm
Altura Total (H)	199 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	140X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	58 mm
Radio Gálibo Freno (O)	178 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	300 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ○ ○ ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○