

Referencia 728063

Ruedas en goma "Sigma Elastic", núcleo en aluminio, soporte giratorio pletina EEG MHD

Diámetro (D) 125mm, Ancho bandaje (F) 40+40 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma standard vulcanizada "Sigma Elastic"; dureza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en aluminio moldeado a presión.

Buje


Cubo con rodimiento de cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.

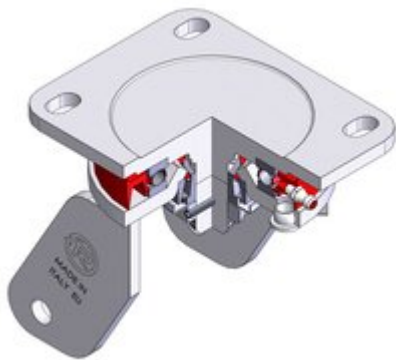

Diámetro (D)	125 mm
Anchura (F)	40+40 mm
Altura Total (H)	170 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	55 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	400 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	320 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

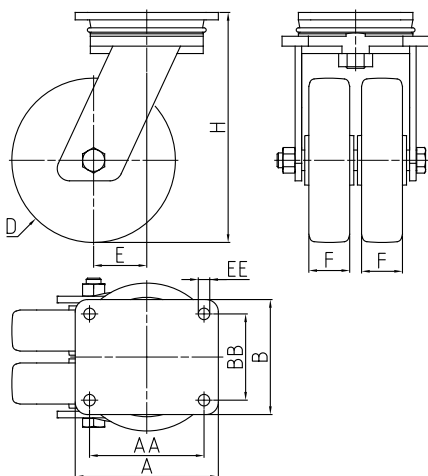

Manipulación mecánica	● ● ● ○ ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ○ ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ● ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ○ ○