

Referencia 728066

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de hierro fundido mecanico, soporte giratorio EEG HD

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 50+50 mm



Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje


El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.



Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	50+50 mm
Altura Total (H)	280 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	65 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	1000 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	800 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

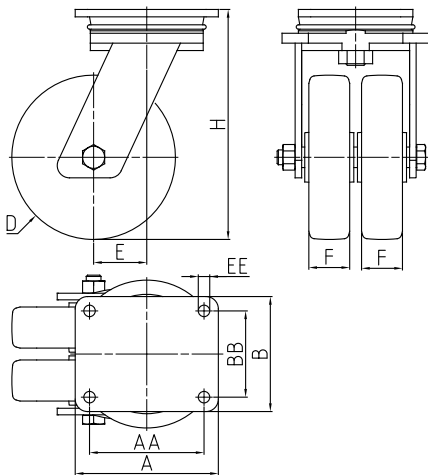

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○