

Referencia 729616

Ruedas de goma Sigma Elastic, núcleo de hierro fundido mecanico, soporte giratorio EE HD, freno trasero regulable

Diámetro (D) 200mm, Ancho bandaje (F) 75 mm



Descripción rueda


Bandaje formado por un anillo en goma vulcanizada "Sigma Elastic"; durezza 70 +/-3 Shore A. Núcleo en hierro fundido para mecánica.

Buje

El cubo se realiza por fundición y aloja cojinetes de bolas.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca. Freno trasero regulable: un ajuste en la regulación del freno varía la eficiencia de frenado del producto.

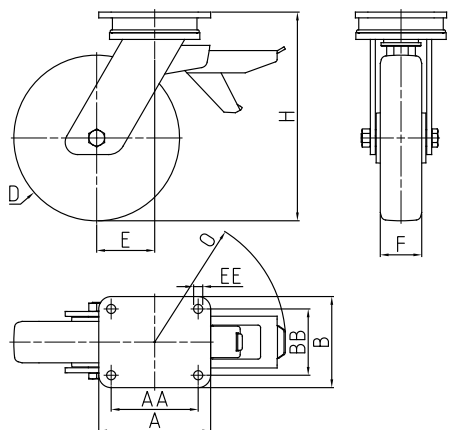

Diámetro (D)	200 mm
Anchura (F)	75 mm
Altura Total (H)	275 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	175X140
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	140X105
Diámetro Agujeros Placa (EE)	14 mm
Desalineación (E)	65 mm
Radio Gálibo Freno (O)	166 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	700 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	560 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ○
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ● ●
Superación de obstáculos	● ● ● ● ●
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367

www.tellurerota.com

23/07/2026