

## Referencia 738704

Ruedas de goma "Sigma Elastic", soporte giratorio espiga NL

Diámetro (D) 160mm, Ancho bandaje (F) 50 mm



### Descripción rueda

Bandaje formado por un anillo en goma elastica antihuella; durezza 70 Shore A. Núcleo en poliamida 6.

### Buje


El cubo está realizado con el mismo material que el núcleo y aloja directamente al eje.

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo de retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Espiga lisa de acero galvanizado electrolíticamente. Perno central de acero moldeado ensamblado por remachado.



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Diámetro (D)               | 160 mm    |
| Anchura (F)                | 50 mm     |
| Altura Total (H)           | 193 mm    |
| Diámetro platina (G)       | 102 mm    |
| Diámetro Vástago Liso (T)  | 26 mm     |
| Longitud Vástago Liso (FS) | 56 mm     |
| Desalineación (E)          | 56 mm     |
| Capacidad Carga a 4Km/h    | 300 daN   |
| Organos de rodamiento      | Buje liso |

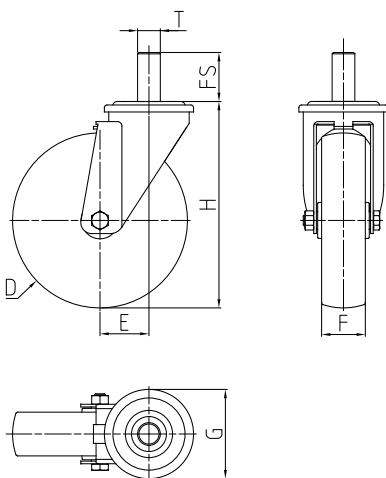

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ● ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ● ● ● ● |
| Superación de obstáculos                 | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ● ● ● |

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367