

## Referencia 677112

Ruedas monobloque en resina termoendurente, soporte giratorio pletina NL

Diámetro (D) 100mm, Ancho bandaje (F) 38 mm



### Descripción rueda



Rueda monobloque en resina fenólica termofraguante.

### Buje

Buje con cojinetes de bolas blindados y lubricados con grasa para alta temperatura. El cojinete está protegido de los agentes externos y suciedad por medio de tapas metálicas. Kit de protección de los cojinetes compuesto por: - nr. 2 tapas en acero galvanizado/ en acero inox - nr. 2 distanciadores en acero galvanizado/en acero inox cod. 924610VE (galvanizado) - cod. 924609VE (inox)

### Descripción soporte

Soporte formado por pletina, anillo retención bolas y horquilla en chapa de acero cincado electrolíticamente; órgano de rotación formado por dos vueltas de bolas lubricadas con grasa. Perno central integral con la pletina conseguido por moldeado y ensamblado por remachado.

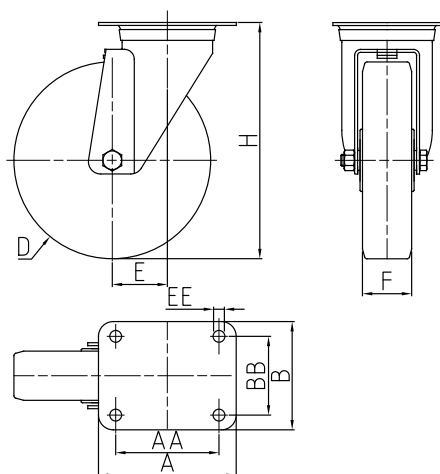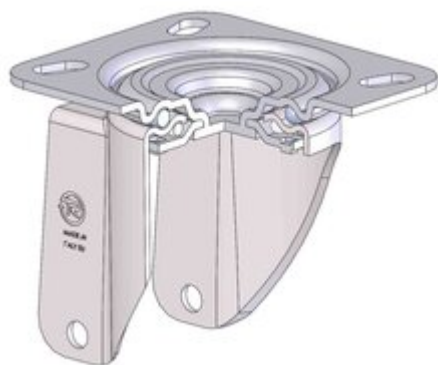

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro (D)                                     | 100 mm                      |
| Anchura (F)                                      | 38 mm                       |
| Altura Total (H)                                 | 128 mm                      |
| Dimensiones Externas Placa (AXB)                 | 100X85                      |
| Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXB) | 80X60                       |
| Diámetro Agujeros Placa (EE)                     | 9 mm                        |
| Desalineación (E)                                | 35 mm                       |
| Capacidad Carga a 4Km/h                          | 200 daN                     |
| Organos de rodamiento                            | Buje con cojinetes de bolas |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Manipulación mecánica                    | ● ○ ○ ○ ○ |
| Manipulación manual ligera               | ● ● ○ ○ ○ |
| Silenciosidad                            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Superación de obstáculos                 | ● ○ ○ ○ ○ |
| Resistencia a agentes químicos agresivos | ● ● ● ○ ○ |
| Protección del suelo                     | ● ● ○ ○ ○ |