


Referencia 758301

Rodillos transpaletas de poliuretano TR, núcleo de acero, soporte giratorio EE MHD

Diámetro (D) 80mm, Ancho bandaje (F) 70 mm

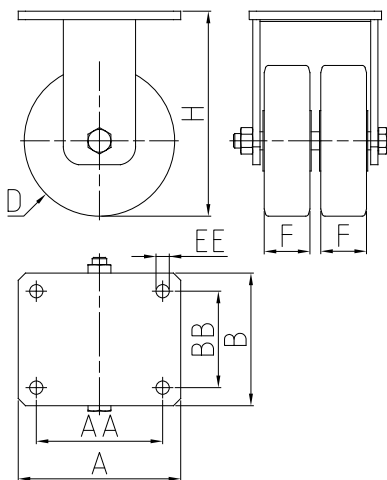

Descripción rueda

Bandaje en poliuretano colado "TR"; dureza 92+/-2 Shore A. Núcleo conseguido de tubo en acero sin soldaduras.

Buje

El cubo se realiza con mecanizado de un tubo laminado y aloja cojinetes de bolas. El cubo está disponible también sin cojinetes.

Descripción soporte

Soporte formado por pletina de acero forjado con perno integrado, horquilla con orejas embutidas electrosoldados a la pletina, órganos de rotación con cojinete axial de bolas y cojinete de rodillos cónicos, engrasador y sistema anti-afloje de la tuerca.

Diámetro (D)	80 mm
Anchura (F)	70 mm
Altura Total (H)	130 mm
Dimensiones Externas Placa (AXB)	135X110
Distancia Entre Centros Agujeros Fijación (AAXBB)	105X80
Diámetro Agujeros Placa (EE)	11 mm
Desalineación (E)	55 mm
Capacidad Carga a 4Km/h	560 daN
Capacidad Carga a 6Km/h	375 daN
Organos de rodamiento	Buje con cojinetes de bolas

Manipulación mecánica	● ● ● ● ●
Manipulación manual ligera	● ● ● ● ○
Silenciosidad	● ● ● ○ ○
Superación de obstáculos	● ● ○ ○ ○
Resistencia a agentes químicos agresivos	● ● ○ ○ ○
Protección del suelo	● ● ● ● ○

Tellure Rôta S.p.A. - Via Quattro Passi, 15 - 41043 Formigine (MO) - Italy

Italia (++39) 059 410306 - Export (++39) 059 410302 - Fax (++39) 059 572859 - e-mail: info@tellurerota.com

P.Iva/Vat Number IT00180900367 - Capitale Sociale € 3.640.000 i.v. - R.E.A. MO nr. 65528 - Reg. Imprese MO nr. 00180900367